






Новые продукты 2018

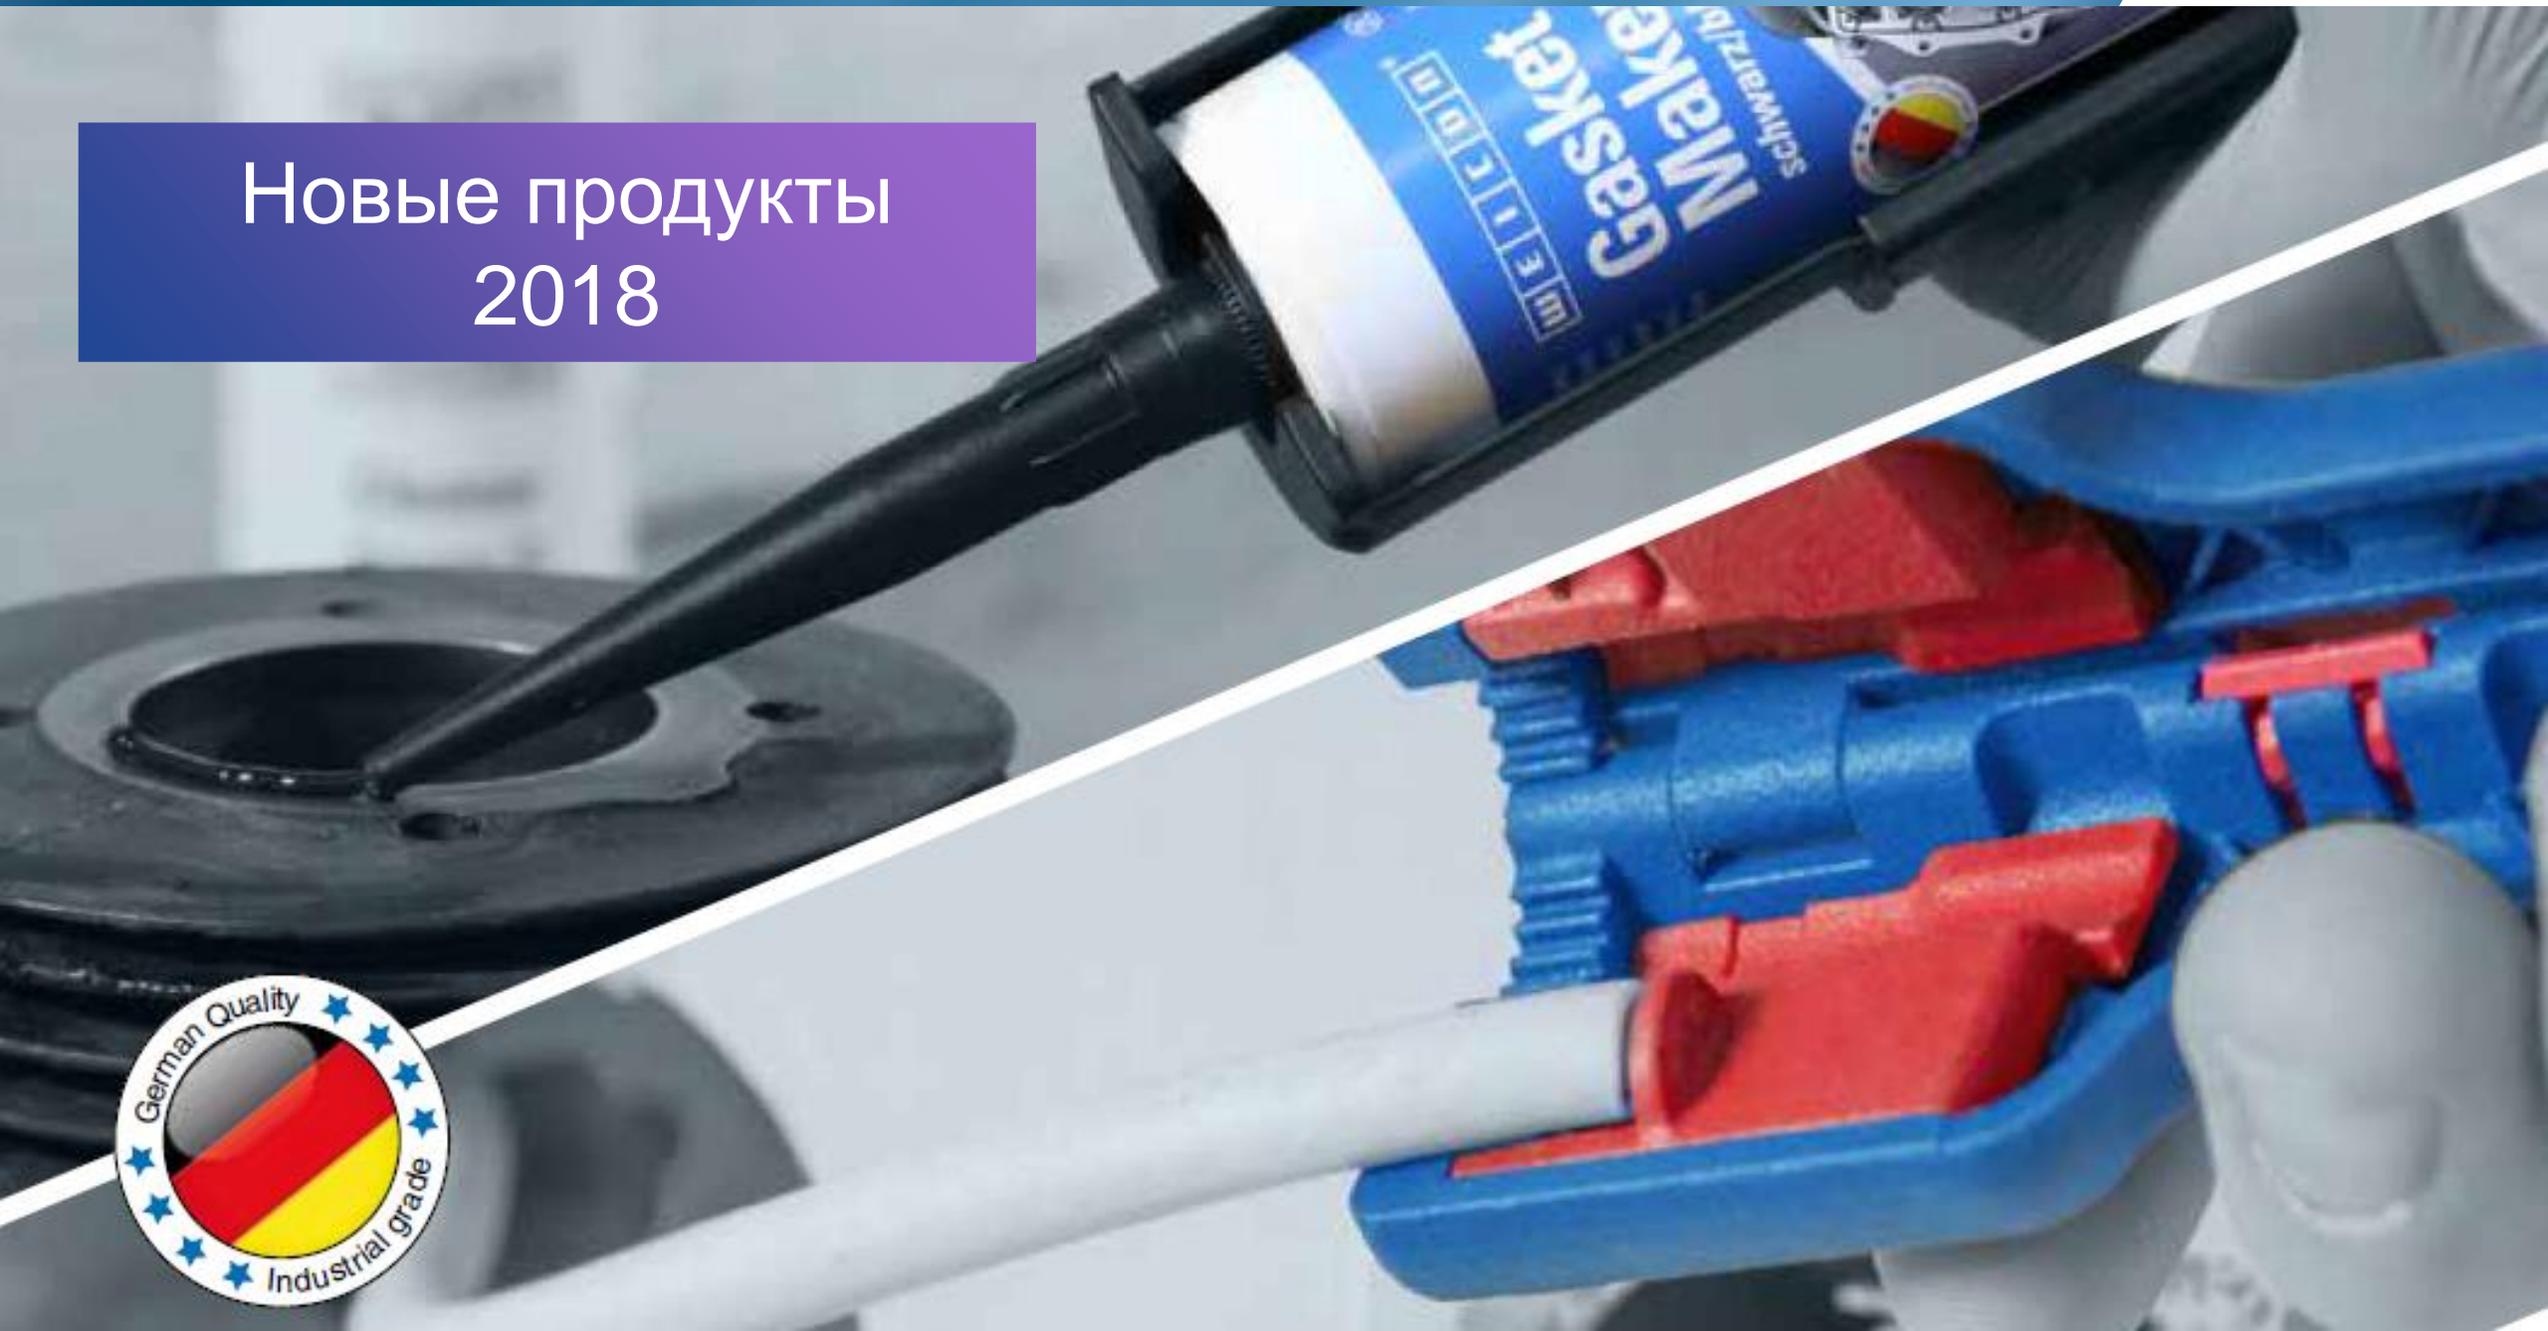

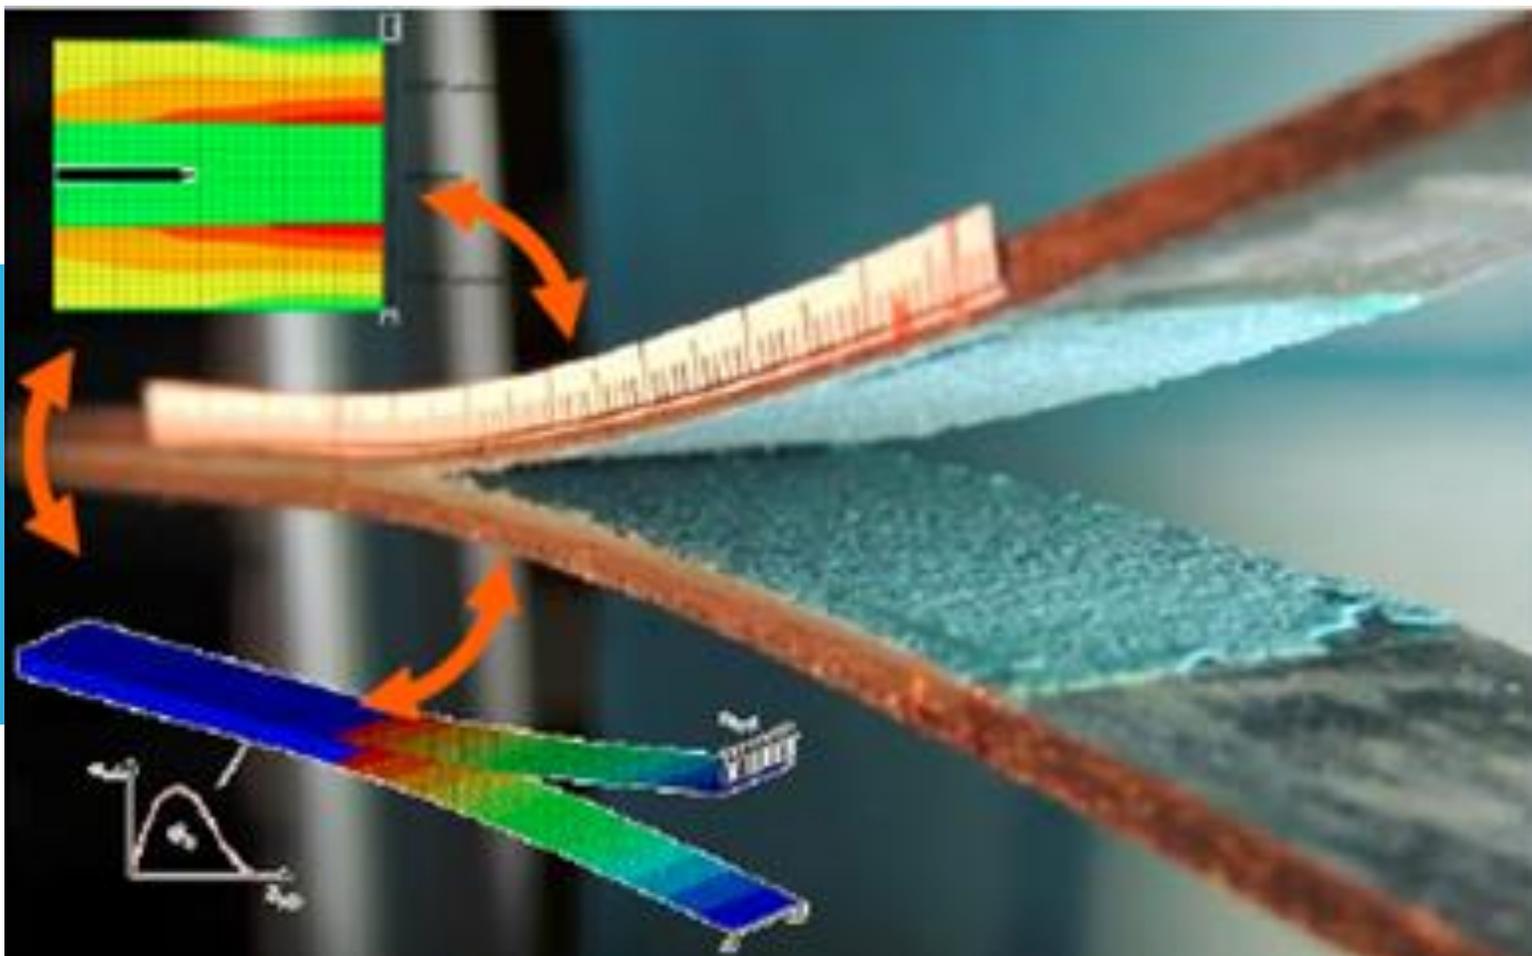

Клеевые составы

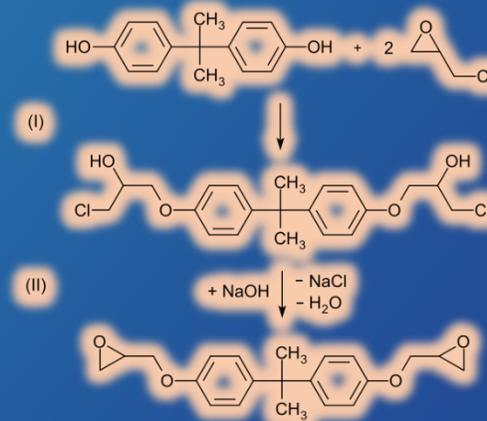



Уретан 80 putty (пастообразный)

черный, 2К – ПУ шпаклёвка



Пастообразный компаунд



Очень высокая ударная прочность



Очень высокая стойкость к истиранию





Ремонт резиновых ленточных транспортеров





Восстановление резиновых покрытий / шин





Ремонт и восстановление резиновых валов





Уретан 80 putty (пастообразный)

черный, 2К – ПУ шпаклёвка

- Чрезвычайная высокая механическая прочность
- Предназначен для быстрого ремонта и покрытия резиновых и металлических деталей
- Высокая эластичность и прочность к износу





Flex+bond® Жидкий

-  Безопасная альтернатива ПУ-заливкам
-  Самовыравнивающийся
-  Без запаха
-  Не содержит изоцианат и ацетат





Flex+bond® Жидкий

Области применения

Заливка компонентов в электротехнике



Изоляция и защита кабельных соединений

Герметизация трещин





WEICONLOCK SI 303-31

Герметизация трубных и резьбовых соединений



Сохраняет эластичность



Для пластиковых резьб / труб



Специально для пластик/металл соединений



WEICONLOCK SI 303-31

Герметизация трубных и резьбовых соединений





WEICONLOCK AN 302-91

Анаэробная герметизация поверхностей/микротрещен



Очень низкая вязкость <10 мПа/с



Высокое проникающее свойство



Высокий предел прочности до 12 Нмм²





Герметизация микротрещин например у сварочных швов





Герметизация микротрещин на гидравлических цилиндрах после термообработки






WEICON Gasket Maker

Жидкая прокладка



Температуроустойчивы до +300°C

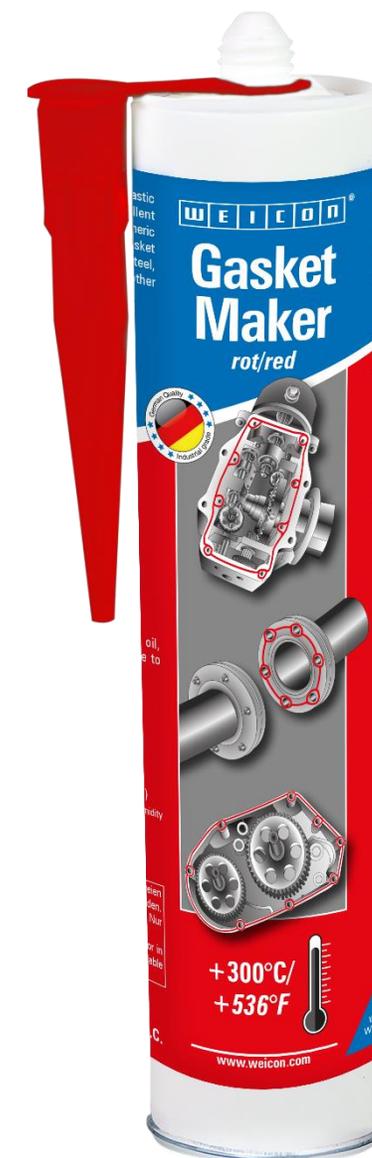



Новая группа продуктов

WEICON Монтажные ленты





Монтажные ленты

Серая & Прозрачная

СЕРАЯ


- + Очень высокая прочность: 85кг/м
- + Для гладких поверхностей
- + 19мм x 3 м
- + Величина ядра 40мм
- + Температуроустойчивость -40°C до +120°C



ПРОЗРАЧНАЯ

- + Очень высокая прочность: 80кг/м
- + Устойчива к УФ-лучам
- + 19мм x 3 м
- + Величина ядра 40мм
- + Температуроустойчивость -40°C до +160°C



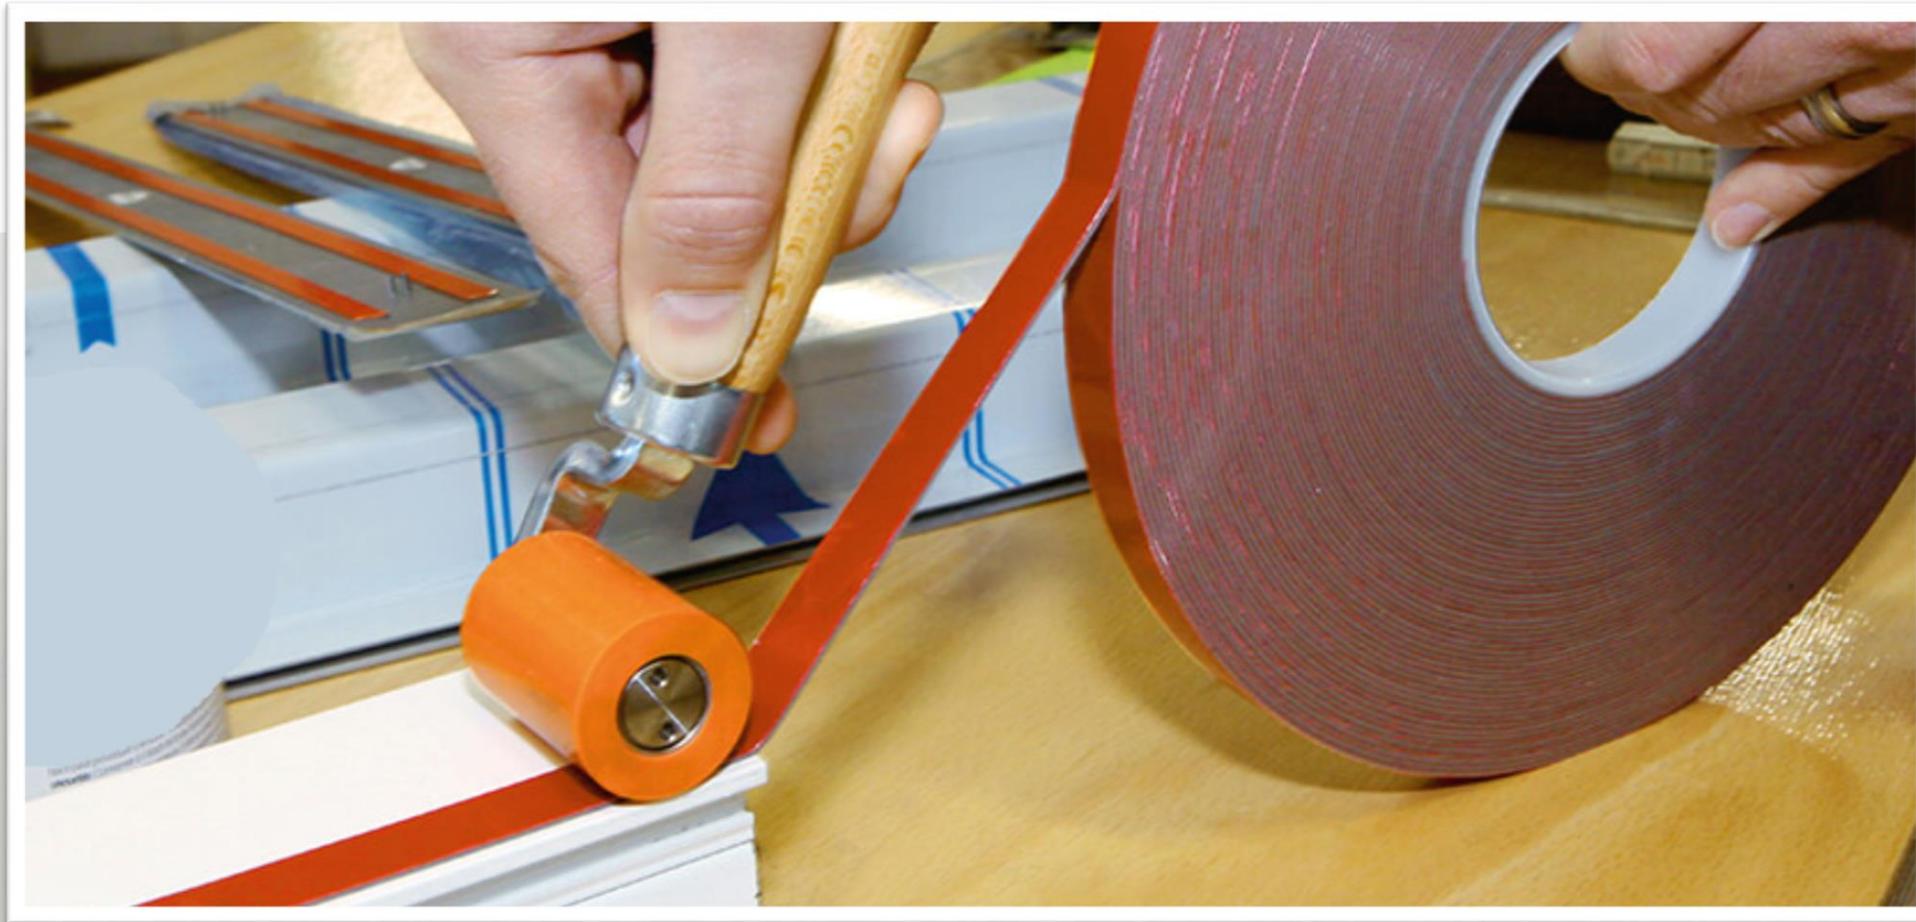




Почему мы вводим монтажные ленты?



Гибридное склеивание

В комбинации с Герметиками WEICON



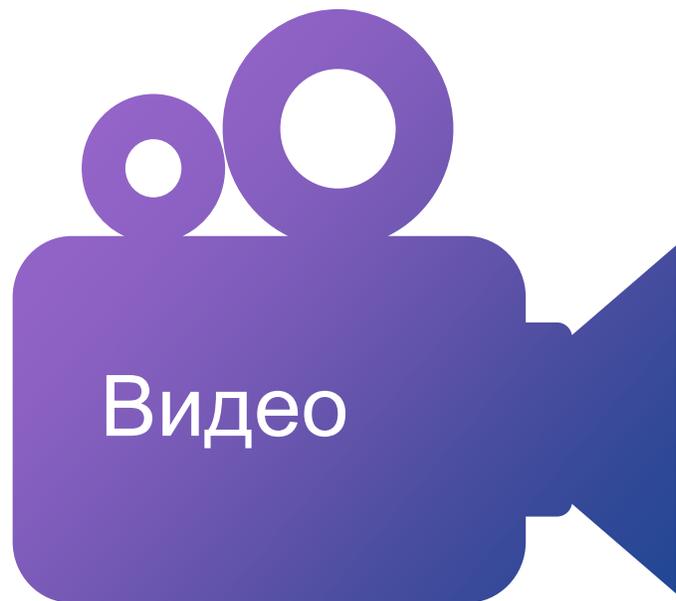



Смазочные составы



Силиконовая жировая смазка

специальная смазка на основе силикона



Для чувствительных поверхностей



Сертификат NSF H 1





Доступна: 85гр, 450гр, 1кг, 5кг, 25кг





для вентиляных систем
для фитингов
для механических прокладок

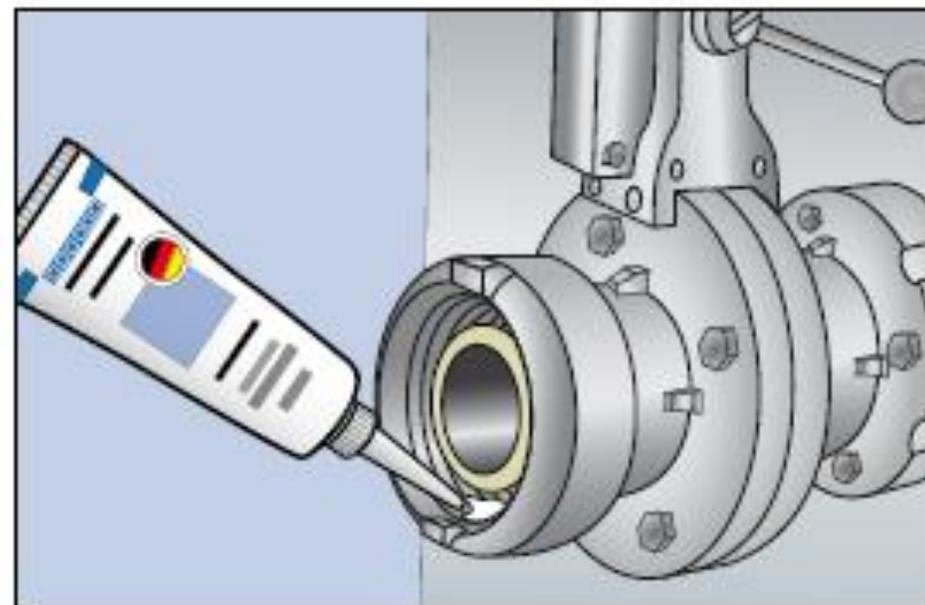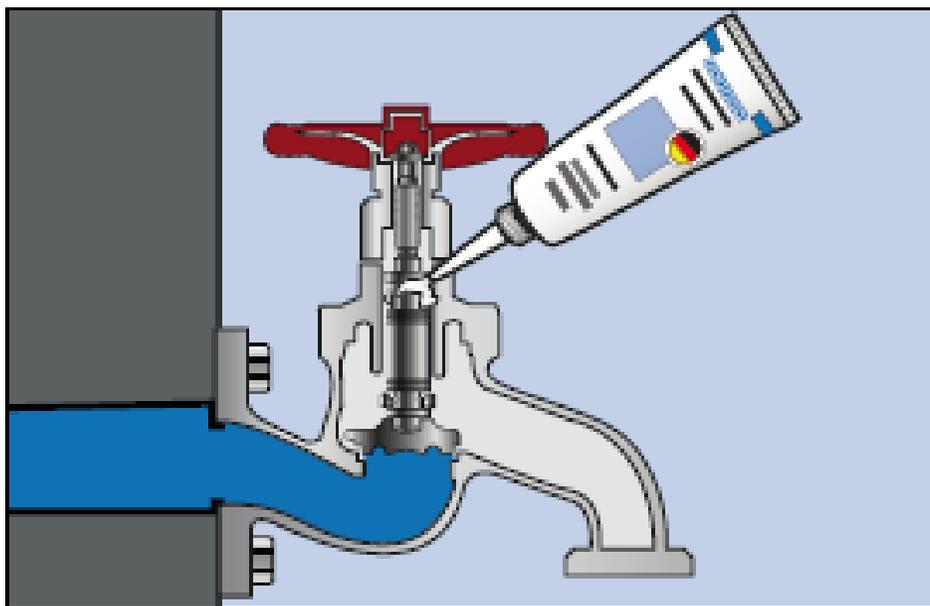





Технические спреи



Allround Sealing Spray

Универсальный Спрей-Герметик

Распыляемый пластик



Высокая адгезия



Устойчив к воде и атмосферному воздействию



Нейтрален к УФ-излучению



Не содержит битум и силикон



Пригоден для окраски и лакировки



Новый, но уже звезда!



<http://www.qvc.de/SOLUTIONS-Sprueh-Kunststoff-Dichtmittel-in--%26-outdoor-400ml.product.842060.html>



Новый, но уже звезда!

Телешопинг:


2017: 5.988 шт.

2018: 3.024 шт.





Новый, но уже звезда!

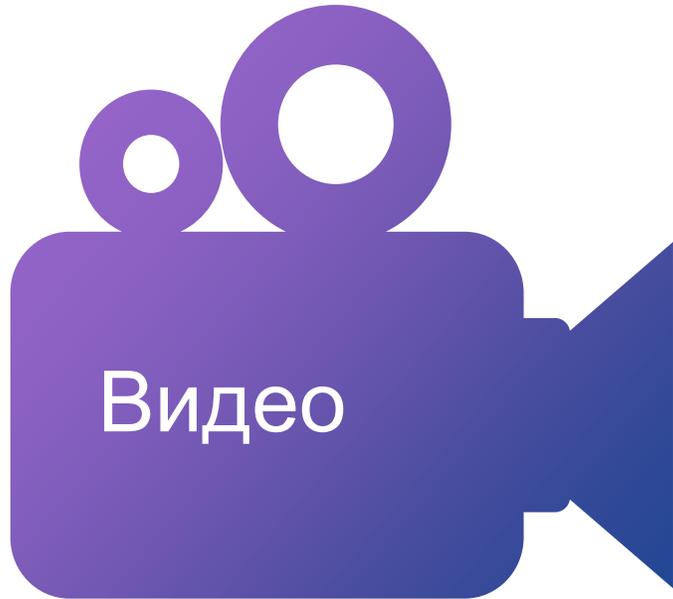



Определитель утечки газа

ВЯЗКИЙ



Для работы на вертикальных поверхностях





Определитель утечки газа морозостойкий

Сертификат DVGW



Работоспособен до -15°C





Пенный очиститель

Для пищевой промышленности



Для чувствительных поверхностей



Сертификат NSF A 1





Гальва-Спрей

Цвет приближенный к цвету горячего гальванизирования



>450 ч. по испытанию в соляном тумане

Ergebnis beim Salzsprühnebeltest nach DIN EN ISO 9227

> 450 Stunden



Institut für Korrosionsschutz
Dresden GmbH





Вместе к дальнейшему росту!



Мы готовы! А вы?