

Kampinė kištukinė PTC jungtis (150 barų)

Medžiaga: nikeluotas žalvaris

Minimalus slėgis: 0 bar

Maksimalus slėgis su skysčiais: 150 bar


Maksimalus slėgis ore: 30 bar

Temperatūra: -30 °C / + 150 °C

Prijungiami vamzdžiai:

- plastikiniai vamzdžiai: PA6, PA66, skirti aukštam slėgiui
- PA11, PA12, polietilenas, poliuretano PEF, PTFE.

Skysčiai: alyva, vanduo, tepalai

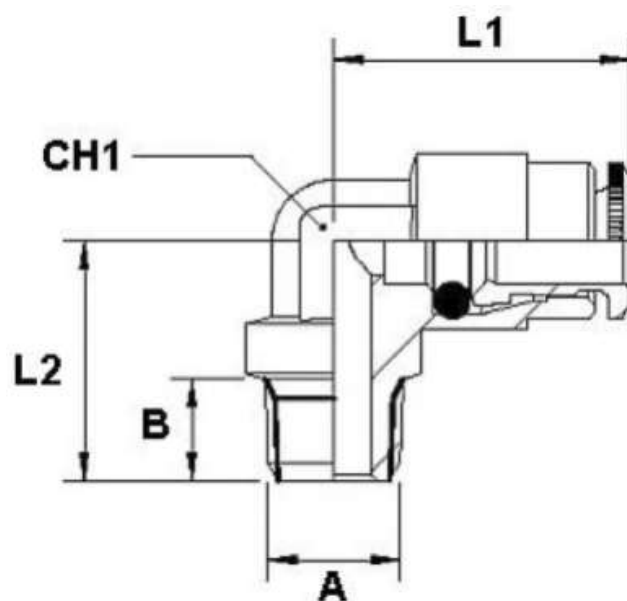

Žarnos skersmuo, mm	Sriegis A	B	L1	L2	CH1	D mm	SKF Art.no.	Lincoln Art.no.	BEKA Art.no.
4	M6x1	6	18	15	8	10.5	453-004-471-US	226-13753-5	0406 2329
4	M8x1	6	18	15	8	10.5	504-201-US	226-13753-1	0406 2331
4	M10x1	6.5	18	15	8	10.5	504-204-US	226-13753-2	0406 2333
4	1/8	7.5	18	15	8	10.5	514-018-US	226-13753-3	0406 2327
6	M6x1	6	21	17	10	13	453-006-468-US	226-13753-7	0406 2330
6	M8x1	6	21	17	10	13	506-508-US	226-13753-8	0406 2332
6	M10x1	6.5	21	17	10	13	506-510-US	226-13753-6	0406 2334
6	1/8	7.5	21	17.5	10	13	506-511-US	226-13753-4	0406 2328